


BCRK

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС F734

Нагревательная панель

Слайдер включения / выключения


LED-индикатор



Нагревательная панель

Регулировка температуры

Дисплей

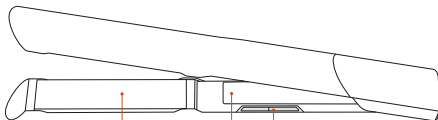

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Включение

Переведите слайдер в верхнее положение.

LED-индикатор загорится зеленым.

Выключение

Переведите слайдер питания в нижнее положение.

LED-индикатор загорится красным.

Регулировка температуры выполняется кнопками на боковой поверхности прибора в диапазоне 60–230°C с шагом 10°C (18 ступеней).

- Короткое нажатие — изменение температуры на 10°C.
- Длительное нажатие — автоматическое изменение температуры с шагом 10°C.

Во время нагрева LED-индикатор пульсирует белым.

Когда панели достигают заданной температуры, индикатор светится непрерывно. Цвет свечения LED-индикатора меняется в зависимости от выбранной температуры.

БЛОКИРОВКА КНОПОК

Включение блокировки

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры в течение 3 секунд. При активной блокировке загорается LED-индикатор.

Снятие блокировки.

Повторно одновременно нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры в течение 3 секунд. LED-индикатор гаснет.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Для безопасности пользователя и защиты прибора предусмотрено автоматическое отключение. Если прибор не используется, через 90 минут он автоматически отключит питание одновременно с пульсацией LED-индикатора.
- Для продолжения работы выключите и снова включите прибор.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

140 °С — тонкие, мягкие или сильно поврежденные волосы.

160 °С — нормальные волосы, имеющие незначительные повреждения.

185 °С — нормальные волосы без повреждений.

210 °С — густые и сильно вьющиеся волосы.

ХРАНЕНИЕ

- После выключения прибора панели и область вокруг них остаются очень горячими. Используйте силиконовый протектор и не оставляйте прибор на открытой поверхности после использования.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 100–240 В

Частота: 50 / 60 Гц

Мощность: 46 Вт

Диапазон температур: 60–230 °С (18 ступеней, шаг 10 °С)

Покрытие панелей: керамическое

Функция автоотключения: через 90 минут

Габариты (Д × Ш × В): 267 × 30 × 38 мм

Вес: 219 г

Сделано в Корее.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выпрямитель для волос: 1 шт.

Силиконовый протектор: 1 шт.

Импортер: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1.

