


supersonic **r**

Фен Dyson Supersonic r™ Professional Руководство
пользователя

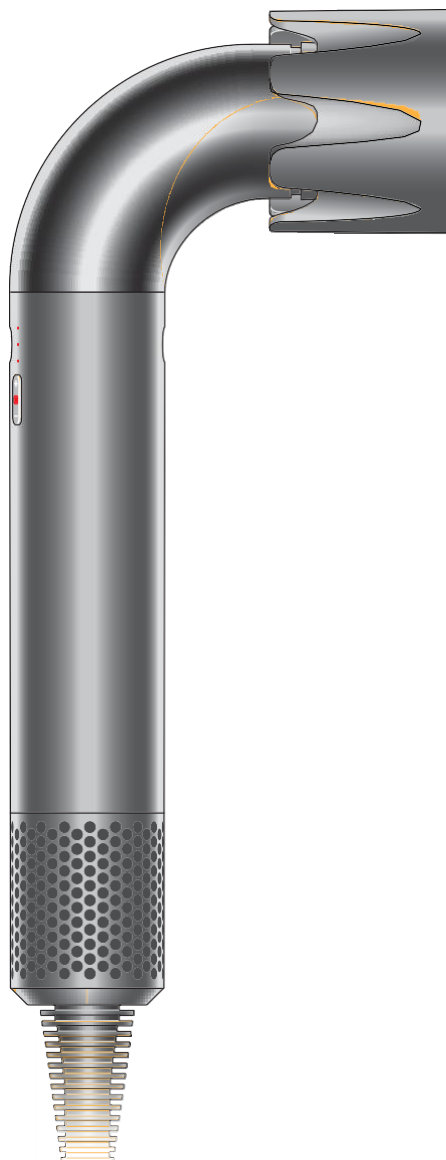

Содержание
В коробке
Функции
Начиная

Использование профессионального
фена Dyson Supersonic r™
Уход за вашим устройством


dyson

В коробке



Dyson S supersonic r™Professional
Фен Dyson Supersonic r™Professional – самый легкий и точный фен¹
Dyson...Разработан для профессиональных стилистов и оснащен пятью интеллектуальными насадками.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.dyson.com.

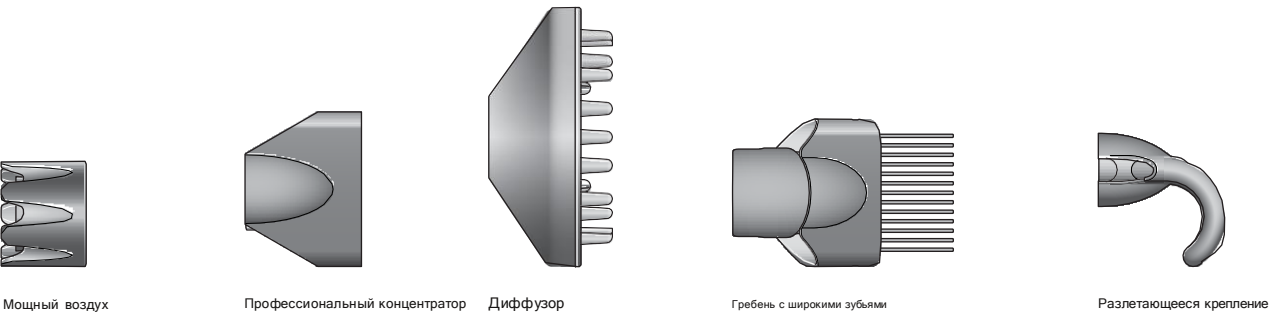

Мощный воздух

Профессиональный концентратор

Диффузор

Гребень с широкими зубьями

Разлетающееся крепление

1. по сравнению с феном Dyson Supersonic™ . На основе веса тела. 2. по сравнению с феном Dyson Supersonic™ .

Функции





Начиная

Достаньте устройство из коробки.


Подключите устройство к сети

Чтобы фен работал, перед включением прибора необходимо установить насадку.

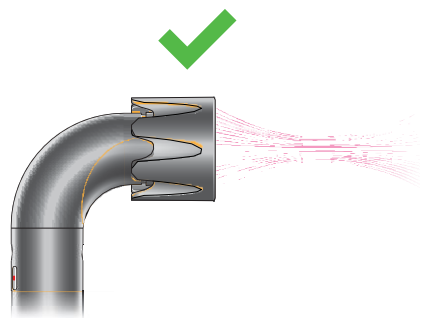


Мощная воздушная насадка

Создает мощный поток воздуха для быстрой сушки волос.




Профессиональный концентратор

Направляет воздух именно туда, где он нужен.




Насадка-гребень с широкими зубьями

Разработан для распутывания и удлинения волос по мере их высыхания.




Диффузор

Помогает уменьшить пушистость и создайте локоны, завитки и волны.



Разлетающееся крепление

Притягивает длинные волосы и скрывает выбившиеся пряди на готовых прическах, используя эффект Коанда



Использование фена

Настройки

Интеллектуальные насадки предварительно настроены на оптимальный диапазон воздушного потока и температуры, а также распознают последнюю использованную настройку с помощью функции обучения насадок.

светодиоды

Цвета светодиодов обозначают четыре возможных режима нагрева и три режима воздушного потока.

Воздушный поток

Быстрый

Средний

Бережный

Температура

Высокая

Средняя

Низкая

Прохладный

Диагностика

Желтый мигающий светодиод:
Вашему фильтру необходима очистка.



Белый мигающий светодиод:
Фильтр отсутствует или установлен неправильно. Убедитесь, что фильтр установлен правильно, чтобы фен работал.



Мигают бело-синие светодиоды:
Насадка не установлена. Без насадки ваша машина работать не будет.



Все три белых светодиода мигают: Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы сбросить ошибку.



Все три красных светодиода мигают:
Выключите машину, выньте вилку из розетки и выньте вилку из розетки. Затем вставьте вилку обратно в розетку, включите вилку и снова включите машину.



Все белые и красные светодиоды мигают одновременно: обратитесь в сервисный центр



Чтобы узнать, как очистить фильтр, следуйте инструкциям или посмотрите видео на сайте <https://www.dyson.co.uk/support/hair-care/hair-dryers>


Уход за вашим устройством

Очистка фильтра

Чтобы поддерживать оптимальную работу фена, очищайте фильтр, когда об этом сообщает мигающий желтый светодиодный индикатор или если вы чувствуете, что поток воздуха уменьшился. Белый свет мигает, когда фильтр отсутствует. Мы рекомендуем стилистам включить регулярное обслуживание фильтра в свою рутину.


Шаг 1

Перед чисткой фильтра отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.

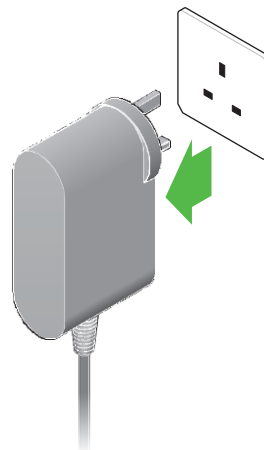


Шаг 2

Снимите каркас фильтра, сдвинув шнур питания вниз и открыв его по линии разъема.

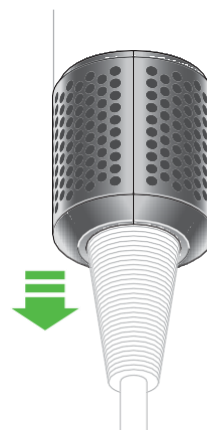


Шаг 3

Раздвиньте две части фильтра, чтобы разделить их.

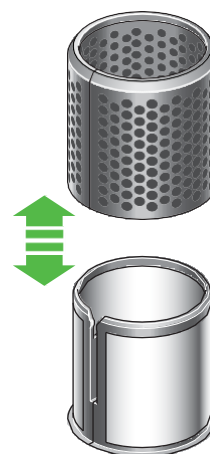


Шаг 4

Удалите из корпуса фильтра любые крупные частицы мусора, такие как пряди волос или крупные частицы пыли.




Шаг 5

Промойте обе части фильтра под струей теплой воды.

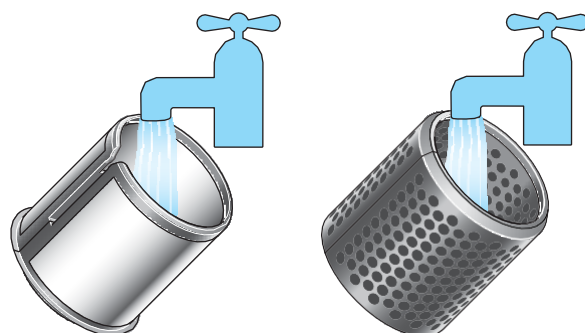

Шаг 6

Используя небольшое количество очищающего шампуня размером с горошину, слегка потрите внешнюю часть внутреннего фильтра небольшими круговыми движениями. Затем слегка потрите внутреннюю часть внутреннего фильтра движениями вверх и вниз перед тем, как сполоснуть.

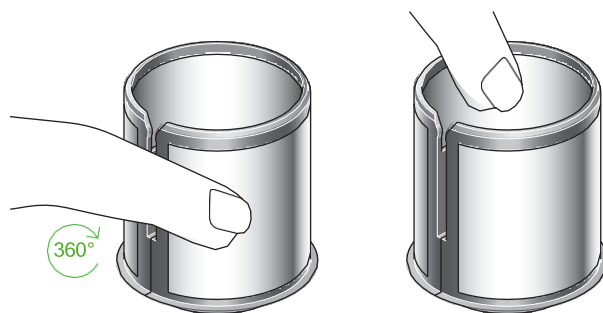


Шаг 7

Посмотрите на свет, чтобы убедиться в отсутствии остатков мусора или грязи.




Шаг 8

Сдавливающим движением аккуратно вытрите насухо внутреннюю сетку фильтра сухим бумажным полотенцем.

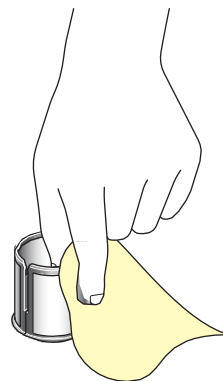


Шаг 9

Прежде чем продолжить, дайте обоим фильтрам полностью высохнуть.



Шаг 10

Вставьте внутренний фильтр обратно в каркас, затем откройте его по линии разъема и установите обратно в машину до щелчка.

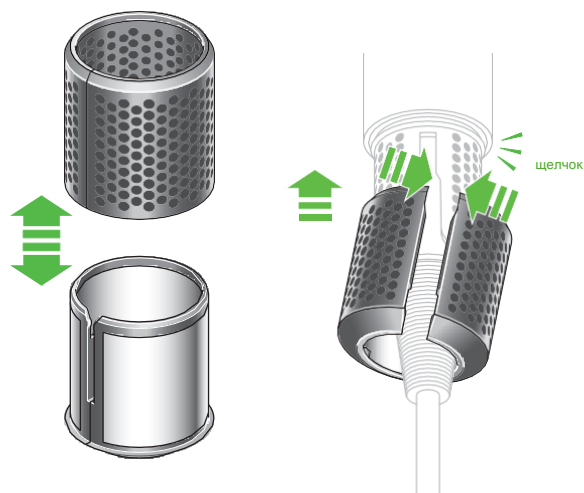

Мигает белый светодиод:

Фильтр отсутствует или установлен неправильно. Убедитесь, что фильтр установлен правильно, чтобы фен работал.

Чтобы узнать, как чистить и обслуживать машину, посетите сайт [Dyson.com](https://www.dyson.com)

